


Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer nach EN 355




Bitte beachten Sie!
Mindestarbeitshöhe
= Fallstrecke + 1 m
Sicherheitsabstand
(Für geringe Arbeits-
höhen sind Mitlaufende
Auffängergeräte oder
Höhensicherungsgeräte
die beste Wahl)

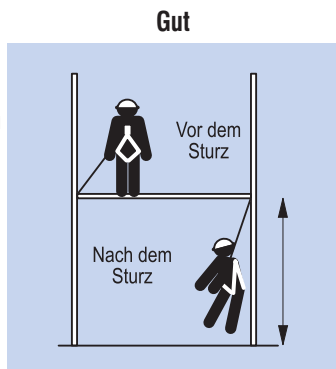


FAKTOR 2
(auf Fußhöhe)

Der Anwender fällt maximal
5,75 Meter weit (die doppelte
Länge des Verbindungsmittels
plus der Länge des ausgelösten
Falldämpfers).

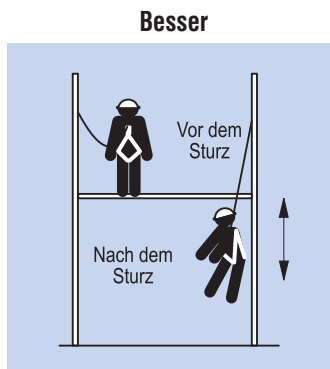

FAKTOR 1
(auf Schulterhöhe oder darüber)

Der Anwender fällt maximal
3,75 Meter weit (die Länge des
Verbindungsmittels plus der Länge
des ausgelösten Falldämpfers).

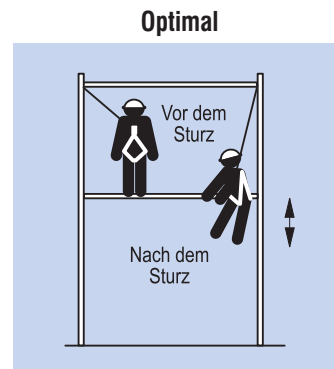

FAKTOR 0
(straff über dem Kopf)

Der Anwender fällt maximal
1,75 Meter weit (die Länge des
ausgelösten Falldämpfers,
sofern dieser ausgelöst wird).

**Maximale Fall-
strecke mit einem
2 Meter langen
Verbindungsmittel
mit Falldämpfer**



Achtung:

Vermeiden Sie Verletzungen durch
den Pendeleffekt bei einem Absturz.
Schlagen Sie sich nach Möglichkeit
senkrecht über dem Kopf an.

